

Panel-PC

SlimLine MS-Serie Einbau

15" bis 19" MS xx-989x-PMA-LRU

Intel® Atom™ D2550

NM10
Intel® Chipset



- Panelmount-Einbau
- 5 mm Aluminium-Front
- RAL 7035
- inkl. Touch-Screen
- IP65



PERFORMANCE

CPU (Intel® Mobile)	
System memory	Atom® D2550 (2 × 1.86 GHz)
Power input	4 GB DDR3
Power supply	12 V _{DC}

SYSTEM external, 100–240 V_{AC} (incl.)

Chipset	Intel® NM10
Ethernet	2 × Gigabit Ethernet, Realtek® RTL8111E
Graphic	15" Intel® 82574L
Audio	Intel® GMA3650 Realtek® ALC887

INTERFACES

RS-232	15" COM2/3/4/6 (+ COM5 internal)
	17", 19" COM2/3/4/5 (+ COM6~10 internal)
RS-232/422/485	COM1
USB	4 × USB 2.0 (+ 2 × internal)
PS/2	2
RJ-45 Ethernet	2
Graphic	VGA
	15" HDMI
	17", 19" DVI-D
Other	Audio I/O

DRIVES

Harddisk	320 GB, 2.5" S-ATA
----------	--------------------

LCDs

15" (38,1 cm) 4:3	1024 × 768
17" (43,2 cm) 4:3	1280 × 1024
19" (48,3 cm) 4:3	1280 × 1024
Touchscreen	incl. resistive

MECHANIK

Material	Frontplatte Alu (pulverbeschichtet) RAL 7035
	Panel PC Stahlblech (verzinkt)
Montage	Panelmount-Einbau, IP65 (mit rückseitigen Gewindebolzen)
Kühlung	lüfterlos
Bedienelemente	Power on/off, AT/ATX

QUALITÄT / TESTS


Burn-in Belastungstest	min. 24 Stunden
Produktion	ESD-geschützt
Qualitätsmanagement	nach ISO 9001:2008
Umweltmanagement	nach ISO 14001:2004
Betriebstemperatur	0–45° C
Gewährleistung	24 Monate

„READY-TO-RUN“-OPTIONEN

- Betriebssysteme, beigestellte Software oder Images vorinstalliert
- beigestellte Komponenten bereits integriert
- Testverfahren, Labeling und Versand nach Vorgabe

SlimLine MS Series

MS 15-9893-PMA
15" (38,1 cm)

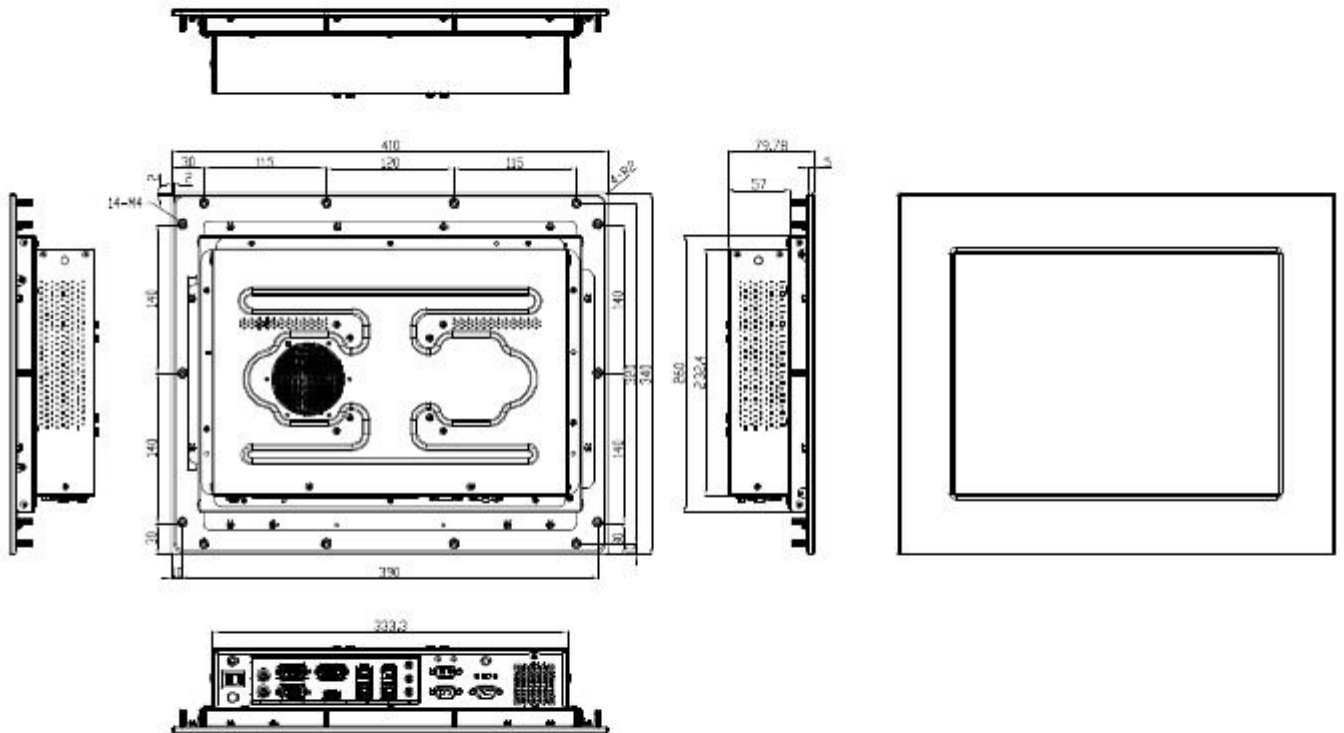

MS 17-9895-PMA
17" (43,2 cm)

