



BK-4

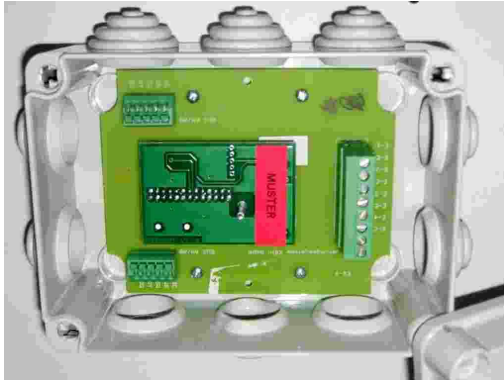

BK-4

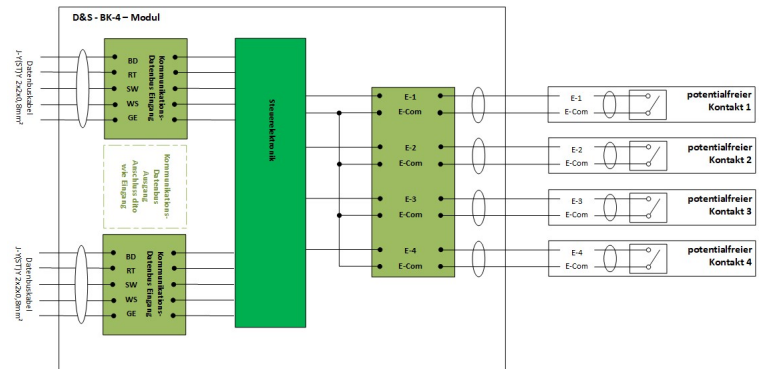

BK-4 Eingangsmodul mit vier Eingängen für potentialfreie Eingänge

Letungslänge vom Modul zumKontakt: 15m
 Busleitungslänge gesamt: 1.200m
 Buskabel: IYStY 2x2x0,8

Die Adresskarte darf nur im Spannungslosem Zustand gesteckt oder abgezogen werden

Der Beidraht muss im Modul aufgelegt und isiliert sein.

Siehe auch die D&S Anschlussbedingungen.

| Änderungen | | Datum | Name | Bezeichnung: BK-4 | Blattzahl: |
|------------|------|--------|----------|--|------------|
| Datum | Name | gez.: | 1.1.2019 | | A.Kelner |
| | | gepr.: | 1.1.2019 | J.Schulz | Blatt-Nr.: |
| | | | | | 1 |
| | | | | Zeichnungs-Nr.: | |
| | | | | Z:\DS\Doku_Technik\2020_Technik_Doku\BSK-500\Neue DOKU_2020\BK-4.PDF | |